


Arrow

7055.01 - 7055.23

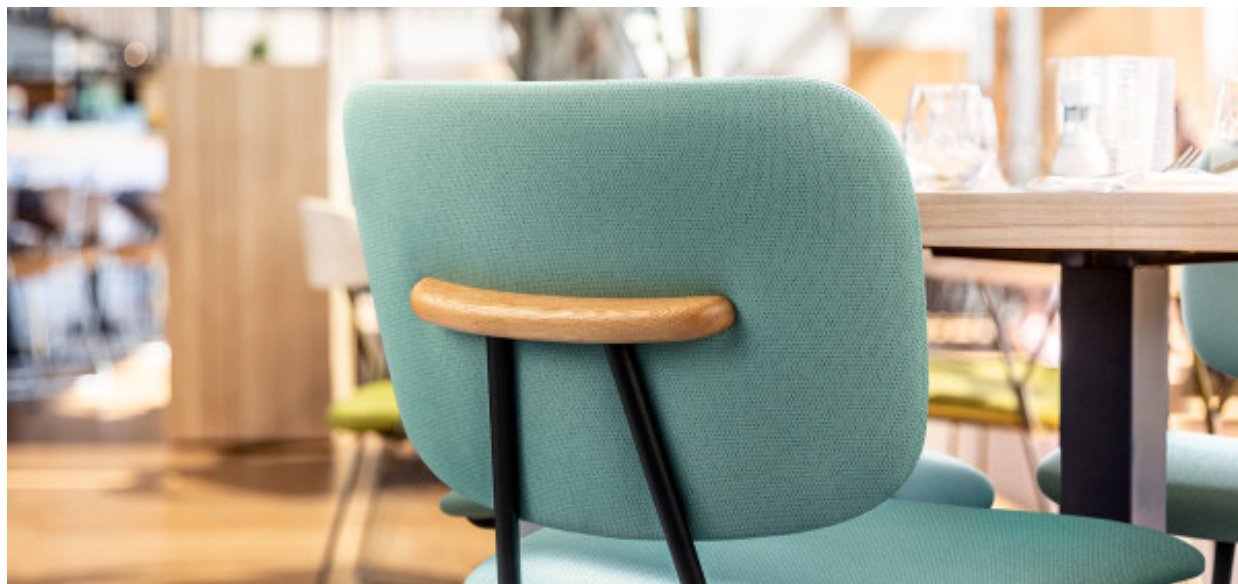

Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Dwukolorowa, tkana struktura w świeżych, jasnych kolorach

Skład

Spianiony winyl, na podkładzie bawełniano-poliestrowym o splocie dzianinowym

Szerokość

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

Gramatura

± 800 gr/m², ± 36 oz/yd²

Odporność ogniowa

EN 1021/1-2 , Pass

BS 5852 , Crib 5

NF P 92/503-507 or NF D 60-013 , M2

DIN 4102 , B2

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

ISO 12947-2 , > 300.000 rubs Martindale

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 100.000

double rubs Wyzenbeek

Odporność na wycieranie

ISO 105 X12

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Odporność na działanie światła

ISO 105 B02

7 (scale 1-8)

Odporność na tarcie

ASTM D5034

warp 113 lbs / weft 90 lbs

Etykiety




USCG –
EU MRA
0038

vinyl^{plus}
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Arrow


7055.01 - 7055.23




7055.01




7055.02




7055.03




7055.04



7055.05




7055.06




7055.07




7055.08




7055.09




7055.10



7055.11




7055.12



7055.13




7055.14



7055.15




7055.16




7055.17




7055.18




7055.19



7055.20



7055.21



7055.22



7055.23