


Bowen

7030.01 - 7030.39

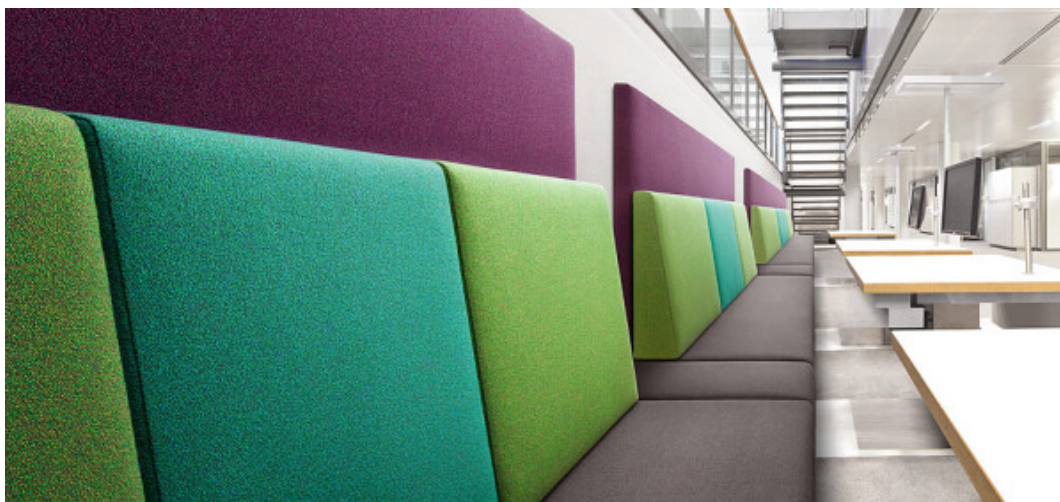

Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Wełniany materiał obiciowy o mieszanych kolorach

Skład

92% wełna / 8% poliamid

Szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

Gramatura

± 530 gr/m², ± 17 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF D 60-013 , Pass

NFPA 260 , Class 1

UNI 9175 , Classe 1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

35.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 100.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien

ASTM D3511

5 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

4 - 5 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D4034

120 lbs warp / 87 lbs weft

ISO 13936-2

5 mm warp / 4.5 mm weft

Odporność na tarcie

ASTM D5034

212 lbs warp / 191 lbs weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
510-0100
Hohenstein RTT

Pielęgnacja & Konserwacja



Bowen

7030.01 - 7030.39



7030.01



7030.02



7030.03



7030.04



7030.05



7030.06



7030.07



7030.08



7030.09



7030.10



7030.11



7030.12



7030.13



7030.14



7030.15



7030.16



7030.17



7030.18



7030.19



7030.20



7030.21



7030.22



7030.23



7030.24



7030.25



7030.26



7030.27



7030.28



7030.29



7030.30



7030.31



7030.32



7030.33



7030.34



7030.35



7030.36



7030.37



7030.38



7030.39