


Capri

8056.01 - 8056.12

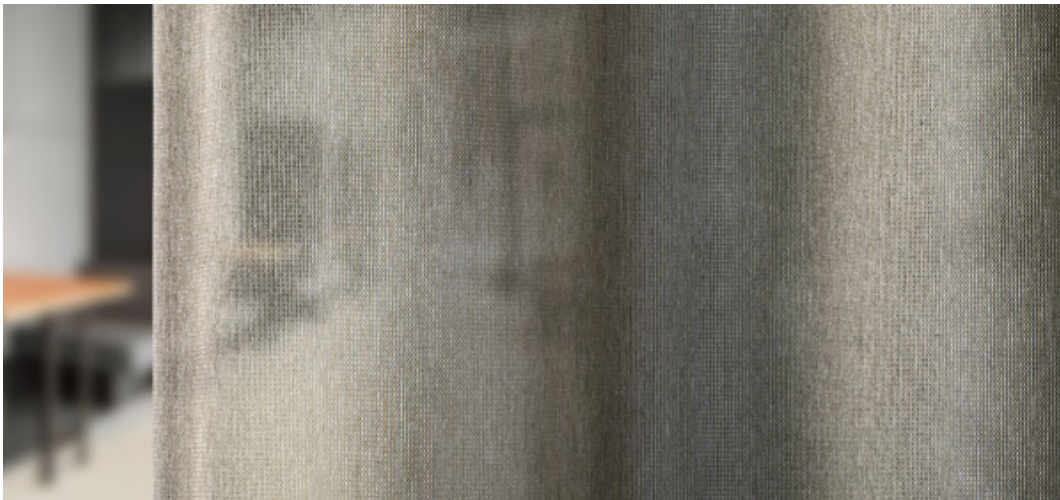

Produkt

Vorhangstoffe

Beschreibung

**Ungemusterter, uni-halbtransparenter
akustischer Dekorationsstoff**

Zusammensetzung

100% schwer entflammbares Polyester

Breite

± 306 cm, ± 120 inches

Gewicht

± 303 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹

Schallabsorption

ASTM C423, nrc

0.70

ISO 354, alpha w

0.65 (pleated)

Visueller und thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandschutzklasse

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Farbechtheit

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Lichtechtheit


AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4-5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Labels



Pflege & Instandhaltung



Schrumpfung

Shrinkage 30°

0% warp / -0.6% weft

Shrinkage 70°

-0.6% warp / -1.2% weft

Capri

8056.01 - 8056.12



8056.01



8056.02



8056.03



8056.04



8056.05



8056.06



8056.07



8056.08



8056.09



8056.10



8056.11



8056.12