


Delos

8082.01 - 8082.24

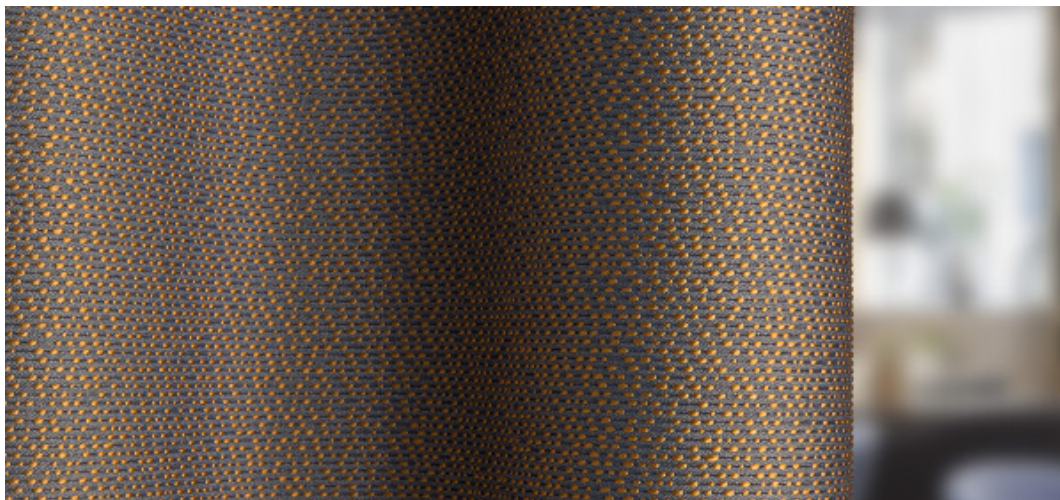

Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Trójwymiarowy, dwukolorowy splot z delikatnym połyskiem i widocznym efektem tkania

Skład

32% recycled polyester FR / 68% polyester FR

Szerokość

± 136 cm, ± 54 inches

Gramatura

± 354 gr/m², ± 11 oz/yd²

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

46 lbs warp / 65 lbs weft

ISO 13936-2

3.6 mm warp / 3.6 mm weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja




Kurczliwość

Shrinkage 70°

-2.1% warp / -1.5% weft

Delos


8082.01 - 8082.24




8082.01




8082.02




8082.03




8082.04



8082.05




8082.06



8082.07



8082.08



8082.09



8082.10



8082.11



8082.12



8082.13



8082.14



8082.15



8082.16



8082.17



8082.18



8082.19



8082.20



8082.21



8082.22



8082.23



8082.24