


# Delos

8082.01 - 8082.24

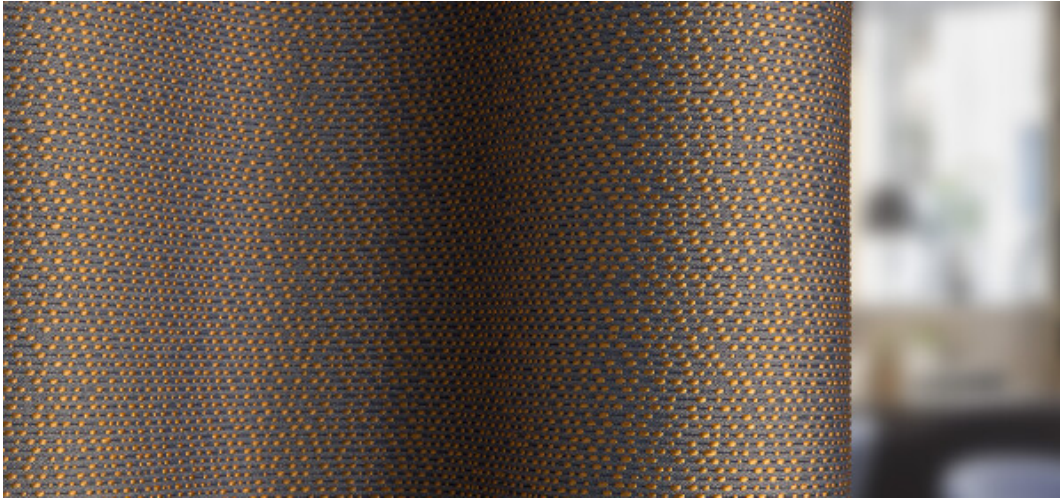

## Produto

**Cortina**

## Descrição

**Tecido totalmente estruturado em 3D com efeito de fio brilhante em duas tonalidades**

## Composição

**32% recycled polyester FR / 68% polyester FR**

## Largura

**± 136 cm, ± 54 inches**

## Peso

**± 354 gr/m<sup>2</sup>, ± 11 oz/yd<sup>2</sup>**

## Conforto Visual & Térmico

**EN 410/EN 14501**

Test available

## Resistência ao fogo

**BS 5867-2 , Type C**

**CAN/ULC S109 , Pass**

**DIN 4102 , B1**

**EN 13773 , Class 1**

**IMO 2010 FTP part 7 , Pass**

**NF P 92/503-507 , M1**

**NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass**

**Übereinstimmung , Pass**

**UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

## Resistência à fricção

**AATCC 8 (solids)**

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

**ISO 105-X12**

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

## Resistência à luz

**AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3**

4.5 (scale 1-5)

**ISO 105-B02**

6 (scale 1-8)

## Resistência ao deslizamento das costuras

**ASTM D434**

46 lbs warp / 65 lbs weft

**ISO 13936-2**

3.6 mm warp / 3.6 mm weft


## Marcas de qualidade



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar  
DIN 4102, B1

## Cuidados & Manutenção



## Encolhimento


**Shrinkage 70°**

-2.1% warp / -1.5% weft

# Delos

8082.01 - 8082.24


---




8082.01




8082.02




8082.03




8082.04



8082.05




8082.06



8082.07



8082.08



8082.09



8082.10



8082.11



8082.12



8082.13



8082.14



8082.15



8082.16



8082.17



8082.18



8082.19



8082.20



8082.21



8082.22



8082.23



8082.24