


Dikson

7063.01 - 7063.14

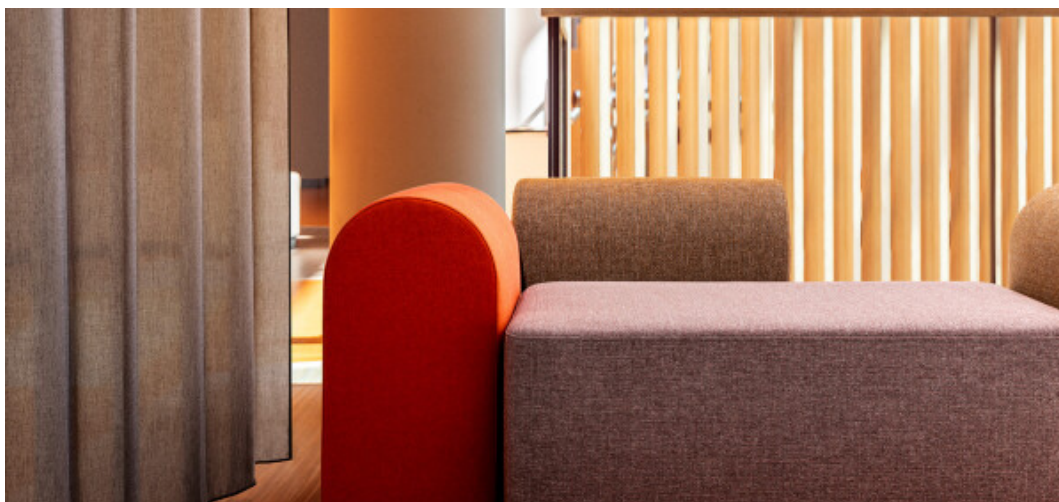

Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Bogata melanzowa tkanina meblowa o delikatnych włóknach szenilowych

Skład

> 40% recycled polyester FR / < 60% polyester FR

Szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

Gramatura

± 819 gr/m², ± 26 oz/yd²

Odporność ogniowa

**BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1**

Odporność na ścieranie

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 100.000 rubs Martindale**

Odporność na wyrywanie włókien

ASTM D3511

5 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

AATCC 8

4 (scale 1-5) wet / 4 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D4034

89 lbs warp / 96 lbs weft

ISO 13936-2

2 mm warp / 2 mm weft

Odporność na tarcie

ASTM D5034

474 lbs warp / 262 lbs weft

ISO 13934-1

2500 N warp / 1550 N weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-2.6% warp / -1.9% weft

Dikson

7063.01 - 7063.14




7063.01



7063.02



7063.03



7063.04



7063.05



7063.06



7063.07



7063.08



7063.09



7063.10



7063.11



7063.12



7063.13



7063.14