


Dolin

8048.01 - 8048.09

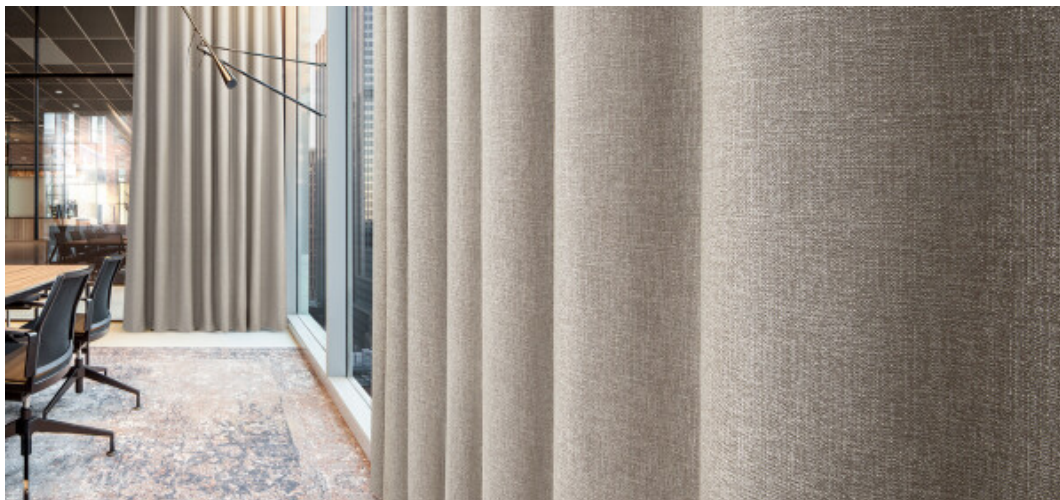

Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Melanż o delikatnej strukturze

Skład

100% poliester ognioodporny

Szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

Gramatura

± 407 gr/m², ± 13 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354, alpha w

0.85 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

32 lbs warp / 30 lbs weft

ISO 13936-2

5.5 mm warp / 4.7 mm weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-2% warp / -1% weft

Shrinkage 70°

-2.8% warp / -2% weft

Dolin

8048.01 - 8048.09



8048.01



8048.02



8048.03




8048.04



8048.05



8048.06



8048.07



8048.08



8048.09