Elba

8069.01 - 8069.20

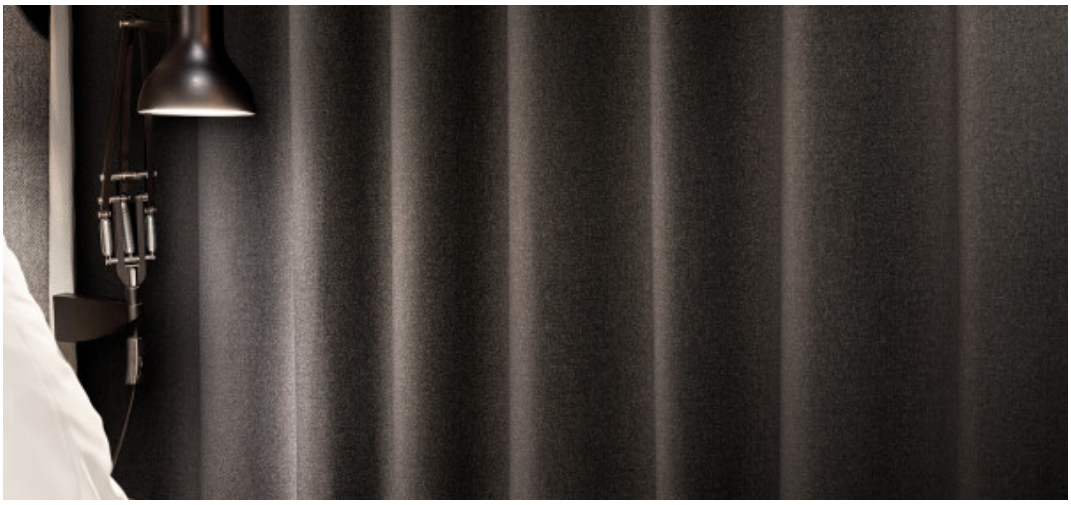

Produkt
Vorhangstoffe

Beschreibung
Vorhangstoff in Melange-Optik, Black-Out

Zusammensetzung
100% flame retardant polyester acrylic coating

Breite
± 277 cm, ± 109 inches

Gewicht
± 1075 gr/m¹, ± 35 oz/yd¹

Schallabsorption
ISO 354, alpha w
0.35

Visueller und thermischer Komfort
AATCC 148
Test available
EN 410/EN 14501
Test available

Brandschutzklasse
BS 5867-2 , Type B
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Farbechtheit
AATCC 8 (solids)
5 (scale 1–5) wet / 5 (scale 1–5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1–5) wet / 4-5 (scale 1–5) dry

Lichtechtheit
AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
2.5 (scale 1–5)
ISO 105-B02
5 (scale 1–8)

Schiebewiderstand
ASTM D434
44 lbs warp / 49.5 lbs weft

Labels

USCG – EU MRA 0038

Vescom B.V.
P-BAY26
170927
Hoch Fladungen
Baustoffklasse schwerentflammbar DIN 4102, B1

Pflege & Instandhaltung

Schrumpfung
Shrinkage 30°
-0.9% warp / -0.6% weft
Shrinkage 70°
-1.5% warp / -1.2% weft

Elba

8069.01 - 8069.20

8069.01	8069.02	8069.03	8069.04	8069.05	8069.06	8069.07	8069.08	8069.09
8069.10	8069.11	8069.12	8069.13	8069.14	8069.15	8069.16	8069.17	8069.18
8069.19	8069.20							