


Elba

8069.01 - 8069.20

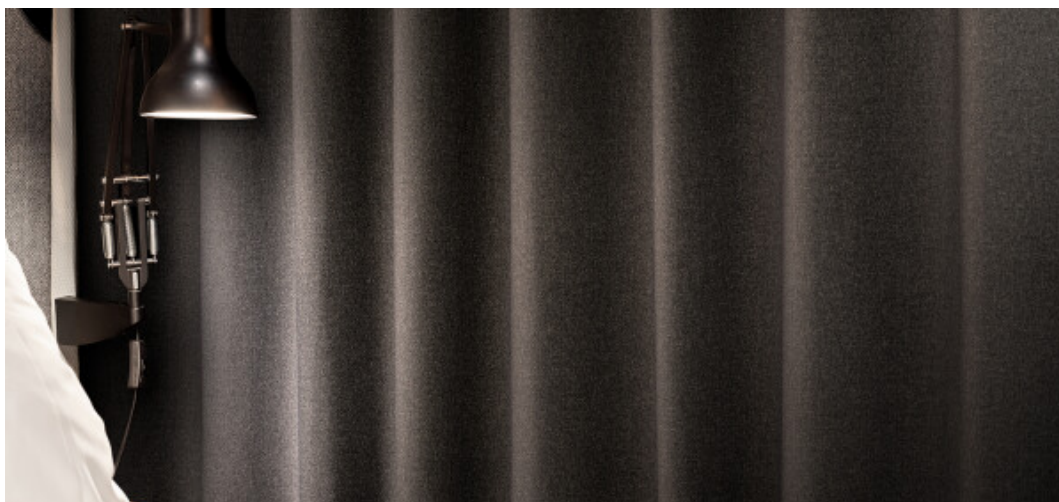

Produit

Tissus pour rideaux

Description

Rideau à structure mélangée, black-out

Composition

100% flame retardant polyester acrylic coating

Largeur

± 277 cm, ± 109 inches

Poids

± 1075 gr/m¹, ± 35 oz/yd¹

Absorption acoustique

ISO 354, alpha w

0.35

Confort Visuel & Thermique

AATCC 148

Test available

EN 410/EN 14501

Test available

Non feu

**BS 5867-2 , Type B
CAN/ULC S109 , Pass**

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Résistance au frottement

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Solidité lumière

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

2.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)

Résistance au glissement à la couture

ASTM D434

44 lbs warp / 49.5 lbs weft

Étiquettes



USCG -
EU MRA
0038



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Entretien & Maintenance



Rétrécissement

Shrinkage 30°

-0.9% warp / -0.6% weft

Shrinkage 70°

-1.5% warp / -1.2% weft

Elba

8069.01 - 8069.20



8069.01



8069.02



8069.03



8069.04



8069.05



8069.06



8069.07



8069.08



8069.09



8069.10



8069.11



8069.12



8069.13



8069.14



8069.15



8069.16



8069.17



8069.18



8069.19



8069.20