


Fogo

8051.01 - 8051.16

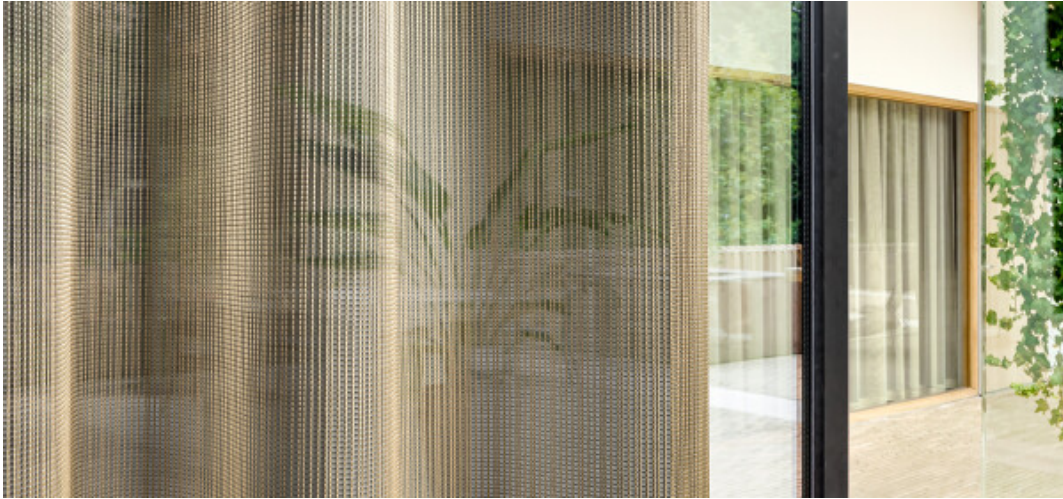

Produkt

Vorhangstoffe

Beschreibung

Halbtransparent mit Längeneffekt

Zusammensetzung

69% recycled polyester FR / 31% polyester FR

Breite

± 304 cm, ± 120 inches

Gewicht

± 237 gr/m¹, ± 8 oz/yd¹

Visueller und thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandschutzklasse

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Farbechtheit

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Lichtehtheit

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)


Labels



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein RTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pflege & Instandhaltung



Schrumpfung

Shrinkage 30°

-3.1% warp / -0.5% weft

Shrinkage 70°

-3.8% warp / -0.8% weft

Fogo

8051.01 - 8051.16



8051.01



8051.02



8051.03



8051.04



8051.05



8051.06



8051.07



8051.08



8051.09



8051.10



8051.11



8051.12



8051.13



8051.14



8051.15



8051.16