


Hestan

7035.01 - 7035.30

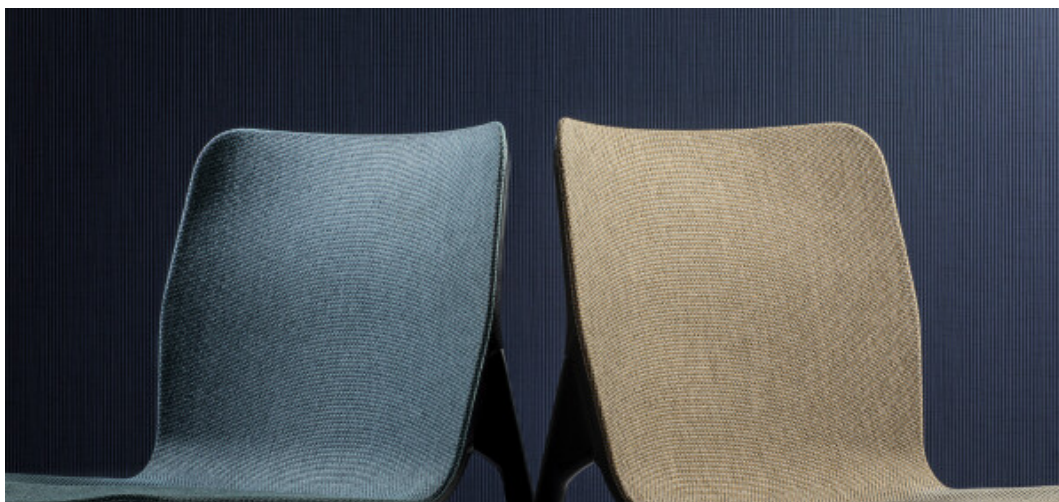

Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Gruba, półjednolita tkanina

Skład

> 37% recycled polyester FR / < 63% polyester FR

Szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

Gramatura

± 570 gr/m², ± 18 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

100.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 60.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien

ASTM D3511

4-5 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D4034

83 lbf warp / 91 lbf weft

ISO 13936-2

2.7 mm warp / 2.7 mm weft

Odporność na tarcie

ASTM D5034

353 lbs warp / 377 lbs weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°


-1.5% warp / -1.5% weft

Shrinkage 70°

-2.9% warp / -3.0% weft

Hestan

7035.01 - 7035.30




7035.01



7035.02



7035.03




7035.04



7035.05




7035.06



7035.07



7035.08




7035.09



7035.10



7035.11



7035.12




7035.13



7035.14




7035.15



7035.16



7035.17



7035.18



7035.19



7035.20



7035.21



7035.22



7035.23



7035.24



7035.25



7035.26



7035.27



7035.28



7035.29



7035.30