


Marmara

8025.01 - 8025.24

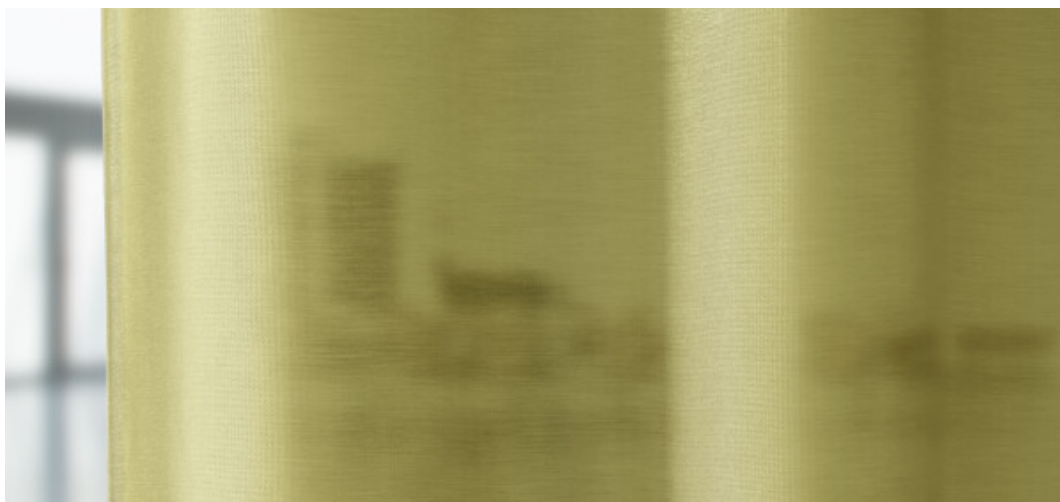

Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Matowa, gładka tkanina, połyskująca na drugiej stronie; do użytku obustronnego

Skład

100% poliestr ognioodporny

Szerokość

± 300 cm, ± 118 inches

Gramatura

± 312 gr/m², ± 10 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0.45

ISO 354, alpha w

0.50 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)


Etykiety



USCG -
EU MRA
0038

OEKO
TEX®

STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-0.4% warp / -0.4% weft

Shrinkage 70°

-0.4% warp / -0.8% weft

Marmara

8025.01 - 8025.24



8025.01



8025.02



8025.03



8025.04



8025.05



8025.06



8025.07



8025.08



8025.09



8025.10



8025.11



8025.12



8025.13



8025.14



8025.15



8025.16



8025.17



8025.18



8025.19



8025.20



8025.21



8025.22



8025.23



8025.24