


Mira

8094.01 - 8094.12

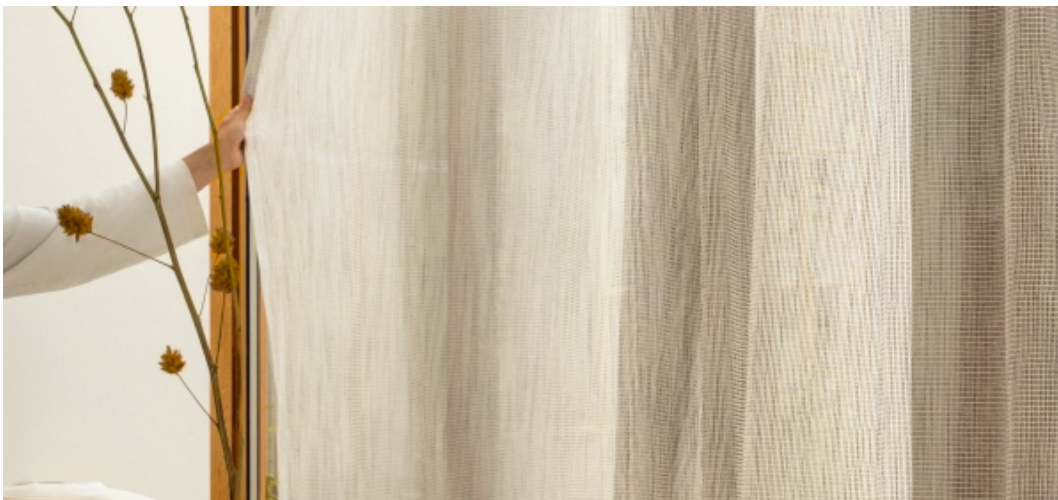

Produit

Tissus pour rideaux

Description

Un voilage naturel bicolore, de sol à plafond, aspect lin, en tissage à grille ouverte avec un effet vertical irrégulier de fils foncés

Composition

63% Polyester recyclé (FR) / 37% Polyester (FR)

Largeur

± 307 cm, ± 121 inches

Poids

± 375 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹

Confort Visuel & Thermique

EN 410/EN 14501

Test available

Non feu

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Résistance au frottement

AATCC 8 (solids)

4.5 (scale 1-5) wet / 4.5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Solidité lumière

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Résistance au glissement à la couture

ASTM D434

17.5 warp / 21.5 weft

ISO 13936-2

4.6 mm warp / 3.3 mm weft


Étiquettes



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Entretien & Maintenance



Rétrécissement

Shrinkage 50°

-2% warp / -1.5% weft

Mira

8094.01 - 8094.12



8094.01



8094.02



8094.03



8094.04



8094.05



8094.06



8094.07



8094.08



8094.09



8094.10



8094.11



8094.12