Naltar

8083.01 - 8083.16

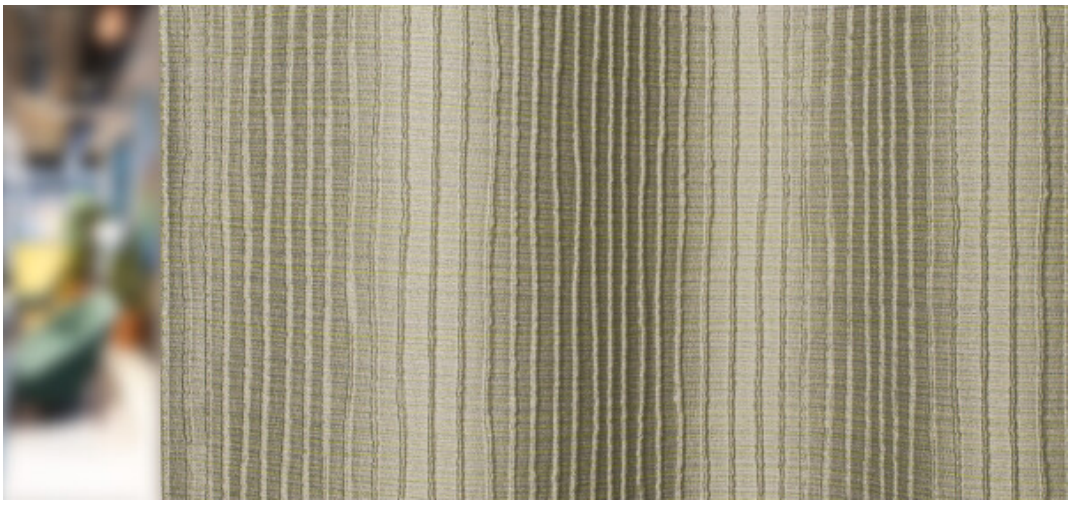

Product
Curtain

Description
Double weave with a vertical organic 3D rib structure in tonal shades

Composition
100% flame retardant polyester

Width
± 144 cm, ± 57 inches

Weight
± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹

Sound absorption
ISO 354, alpha w
0.50 (pleated)

Visual & Thermal comfort
EN 410/EN 14501
Test available

Flame retardancy
BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Colorfastness to crocking
AATCC 8 (solids)
5 (scale 1–5) wet / 5 (scale 1–5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1–5) wet / 4-5 (scale 1–5) dry

Colorfastness to light
AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
5 (scale 1–5)
ISO 105-B02
6 (scale 1–8)

Seam slippage
ASTM D434
29 lbs warp / 29 lbs weft
ISO 13936-2
2.5 mm warp / 2.7 mm weft

Labels

USCG – EU MRA 0038

OEKO TEX® STANDARD 100 S07-0023 Hohenstein HTTI

Vescom B.V. P-BAY26 170927 Hoch Fladungen Baustoffklasse schwerentflammbar DIN 4102, B1

Care & Maintenance

Shrinkage
Shrinkage 70°
-1.4% warp / +1.5% weft

Naltar

8083.01 - 8083.16

8083.01

8083.02

8083.03

8083.04

8083.05

8083.06

8083.07

8083.08

8083.09

8083.10

8083.11

8083.12

8083.13

8083.14

8083.15

8083.16