


# Naltar

8083.01 - 8083.16

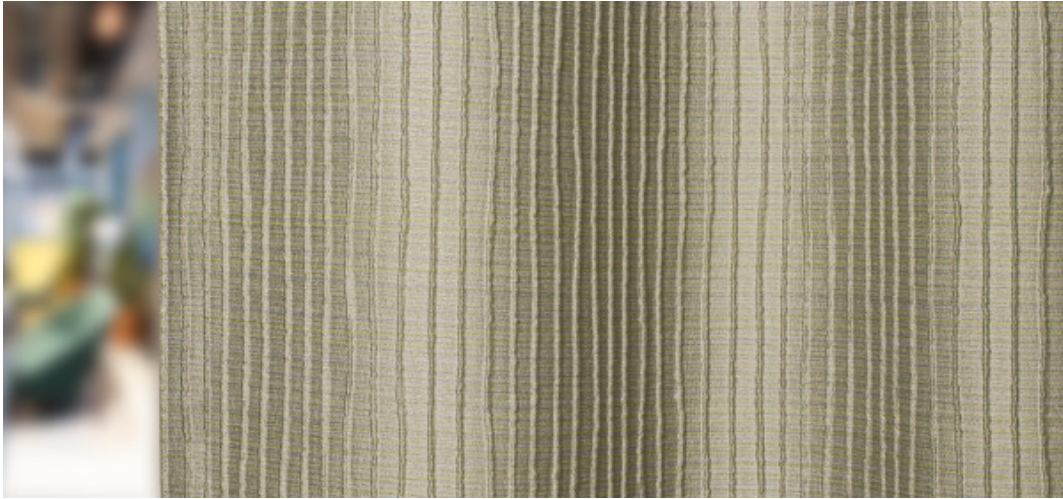

## Product

**Gordijnstoffen**

## Omschrijving

**Weefsel met een verticale organische 3D ribstructuur in tonale tinten**

## Samenstelling

**100% brandvertragend polyester**

## Breedte

**± 144 cm, ± 57 inches**

## Gewicht

**± 273 gr/m<sup>2</sup>, ± 9 oz/yd<sup>1</sup>**

## Geluidsabsorptie

**ISO 354, alpha w**

0.50 (pleated)

## Visueel & Thermisch comfort

**EN 410/EN 14501**

Test available

## Brandwerendheid

**BS 5867-2 , Type C**

**CAN/ULC S109 , Pass**

**DIN 4102 , B1**

**EN 13773 , Class 1**

**IMO 2010 FTP part 7 , Pass**

**NF P 92/503-507 , M1**

**NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass**

**Übereinstimmung , Pass**

**UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

## Wrijfechtheid

**AATCC 8 (solids)**

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

**ISO 105-X12**

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

## Lichtechtheid

**AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3**

5 (scale 1-5)

**ISO 105-B02**

6 (scale 1-8)

## Naadschuifweerstand

**ASTM D434**

29 lbs warp / 29 lbs weft

**ISO 13936-2**

2.5 mm warp / 2.7 mm weft


## Keurmerken



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
507-0023  
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar  
DIN 4102, B1

## Reiniging & Onderhoud



## Krimp

**Shrinkage 70°**

-1.4% warp / +1.5% weft

# Naltar

8083.01 - 8083.16


---




8083.01



8083.02



8083.03




8083.04



8083.05



8083.06



8083.07



8083.08



8083.09



8083.10




8083.11



8083.12




8083.13



8083.14



8083.15



8083.16