Noss

7058.01 - 7058.24

Produkt
Materiał obiciowy

Opis
Mieszana tkanina szenilowa w delikatnych kolorach

Skład
22% Poliester z recyklingu (FR) / 78% Poliester (FR)

Szerokość
± 140 cm, ± 55 inches

Gramatura
± 904 gr/m¹, ± 29 oz/yd¹

Odporność ogniowa
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 90.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien
ASTM D3511
5 (scale 1–5)
ISO 12945-2
4 (scale 1–5)

Odporność na wycieranie
AATCC 8
5 (scale 1–5) wet / 5 (scale 1–5) dry
ISO 105 X12
4 – 5 (scale 1–5) wet / 4 – 5 (scale 1–5) dry

Odporność na działanie światła
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1–5)
ISO 105 B02
6 – 7 (scale 1–8)

Wytrzymałość szwów
ASTM D4034
77 lbs warp / 91 lbs weft
ISO 13936-2
3.3 mm warp / 3 mm weft

Odporność na tarcie
ASTM D5034
524 lbs warp / 337 lbs weft

Etykiety

USCG – EU MRA 0038

OEKO TEX® STANDARD 100 507-0023 Hohenstein HTTI

Pielęgnacja & Konserwacja

Kurczliwość
Shrinkage 30°
-1.5% warp / -1.7% weft
Shrinkage 70°
-1.6% warp / -3% weft

Noss
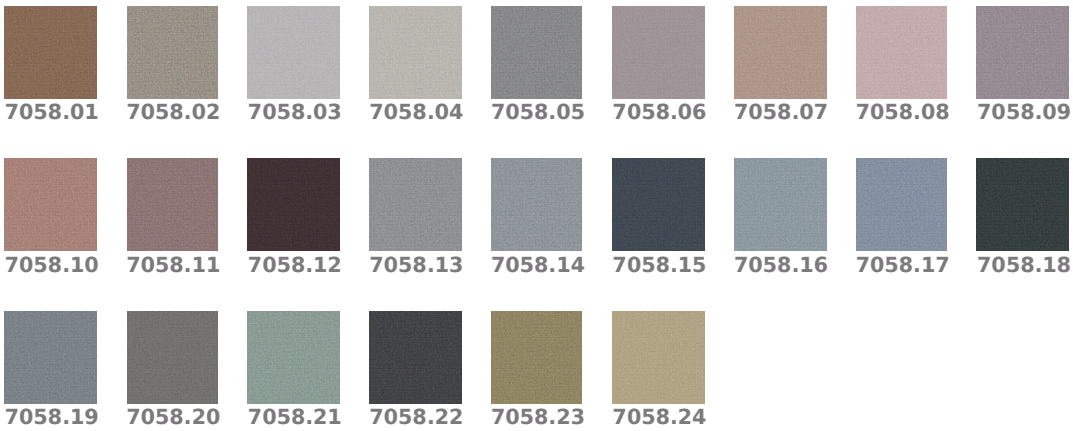
7058.01 - 7058.24