


# Noss

7058.01 - 7058.24

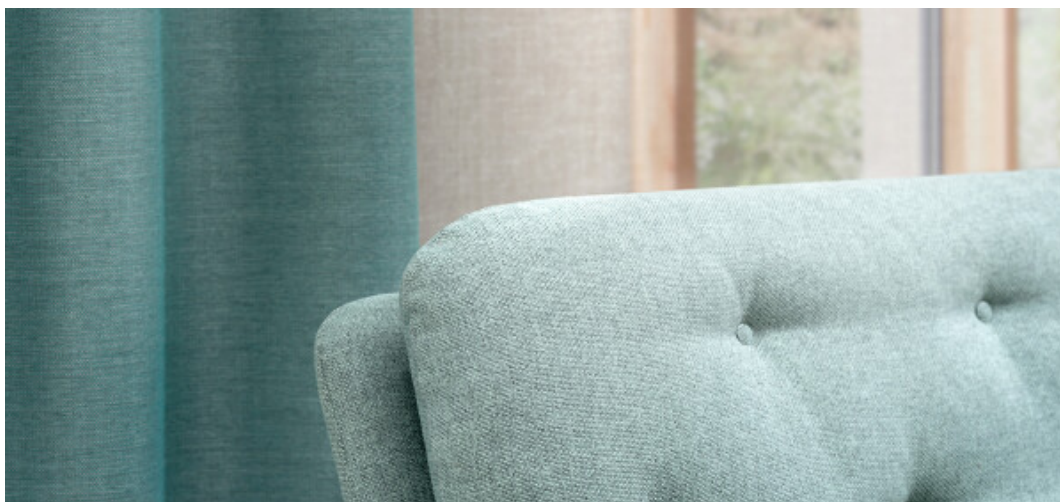

## Produkt

**Materiał obiciowy**

## Opis

**Mieszana tkanina szenilowa w delikatnych kolorach**

## Skład

**22% Poliester z recyklingu (FR) / 78% Poliester (FR)**

## Szerokość

**± 140 cm, ± 55 inches**

## Gramatura

**± 904 gr/m<sup>2</sup>, ± 29 oz/yd<sup>2</sup>**

## Odporność ogniowa

**BS 5852 , Crib 5  
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass  
DIN 4102 , B1  
EN 1021/1-2 , Pass  
IMO 2010 FTP part 8 , Pass  
NF P 92/503-507 , M1  
NFPA 260 , Class 1**

## Odporność na ścieranie

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,  
90.000 double rubs Wyzenbeek  
ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale**

## Odporność na wyrywanie włókien

**ASTM D3511  
5 (scale 1-5)  
ISO 12945-2  
4 (scale 1-5)**

## Odporność na wycieranie

**AATCC 8  
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry  
ISO 105 X12  
4 - 5 (scale 1-5) wet / 4 - 5 (scale 1-5) dry**

## Odporność na działanie światła

**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3  
5 (scale 1-5)  
ISO 105 B02  
6 - 7 (scale 1-8)**

## Wytrzymałość szwów

**ASTM D4034  
77 lbs warp / 91 lbs weft  
ISO 13936-2  
3.3 mm warp / 3 mm weft**

## Odporność na tarcie

**ASTM D5034  
524 lbs warp / 337 lbs weft**

## Etykiety



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
507-0023  
Hohenstein RTT

## Pielęgnacja & Konserwacja



## Kurczliwość

**Shrinkage 30°  
-1.5% warp / -1.7% weft  
Shrinkage 70°  
-1.6% warp / -3% weft**

# Noss

7058.01 - 7058.24

---



7058.01



7058.02



7058.03



7058.04



7058.05



7058.06



7058.07



7058.08



7058.09



7058.10



7058.11



7058.12



7058.13



7058.14



7058.15



7058.16



7058.17



7058.18



7058.19



7058.20



7058.21



7058.22



7058.23



7058.24