


Sotra

8070.01 - 8070.24

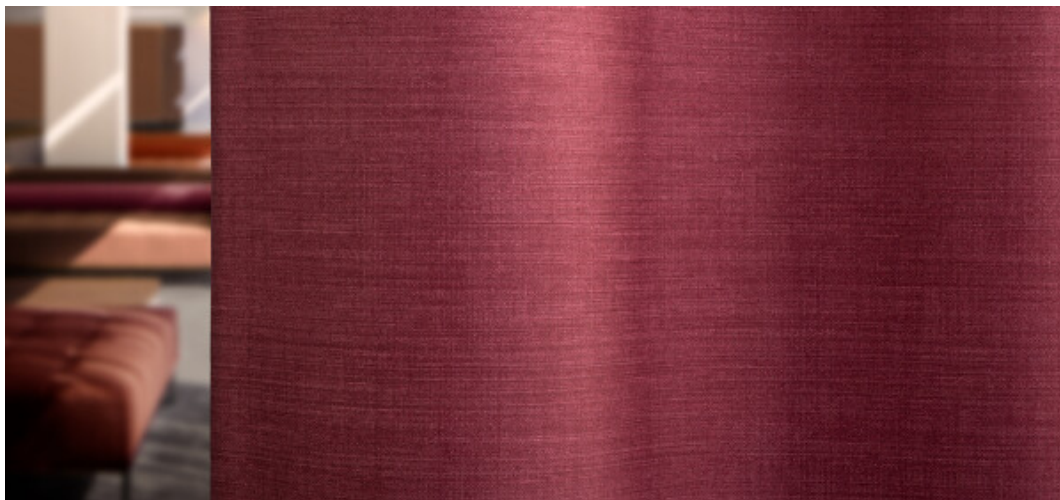

Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Tkanina zasłonowa o naturalnym, jedwabnym wyglądzie, zaciemniająca

Skład

100% flame retardant polyester acrylic coating

Szerokość

± 283 cm, ± 111 inches

Gramatura

± 778 gr/m², ± 25 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354, alpha w
0.35

Komfort Wizualny & Termiczny

AATCC 148

Test available

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type B
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02


5 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

48 lbs warp / 53 lbs weft

Etykiety



Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-1% warp / -0.5% weft

Shrinkage 70°

-1.2% warp / -0.4% weft

Sotra

8070.01 - 8070.24



8070.01



8070.02



8070.03



8070.04



8070.05



8070.06



8070.07



8070.08



8070.09



8070.10



8070.11



8070.12



8070.13



8070.14



8070.15



8070.16



8070.17



8070.18



8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24