


Tinos

8078.01 - 8078.16

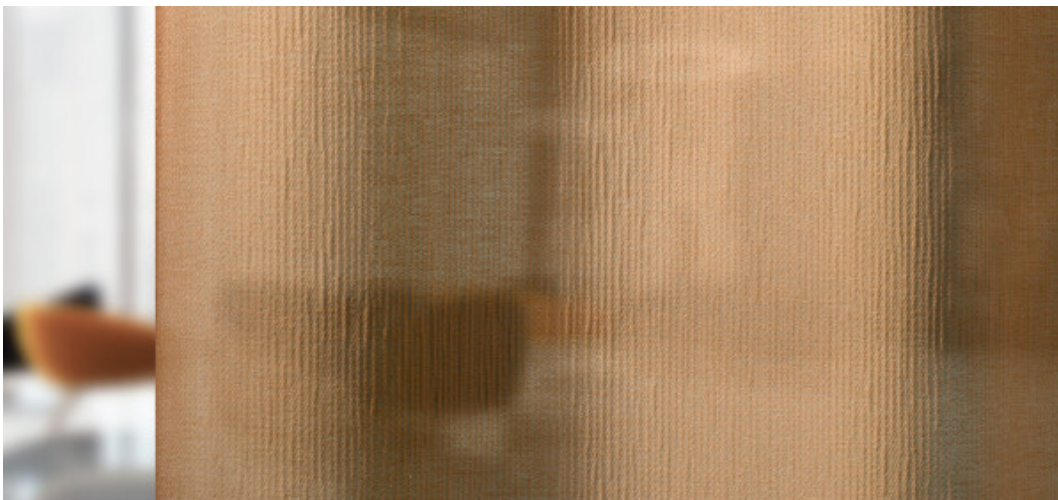

Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Półprzezroczysta tkanina o właściwościach akustycznych i naturalnym, matowym wyglądzie

Skład

100% poliestr ognioodporny

Szerokość

± 154 cm, ± 61 inches

Gramatura

± 153 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0.6

ISO 354, alpha w

0.60 (pleated)

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 4.5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)


Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein RTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 70°

-0.4% warp / -0.9% weft

Tinos

8078.01 - 8078.16



8078.01



8078.02



8078.03



8078.04



8078.05



8078.06



8078.07



8078.08



8078.09



8078.10



8078.11



8078.12



8078.13



8078.14



8078.15



8078.16