


# Kilby

1113.01 - 1113.33

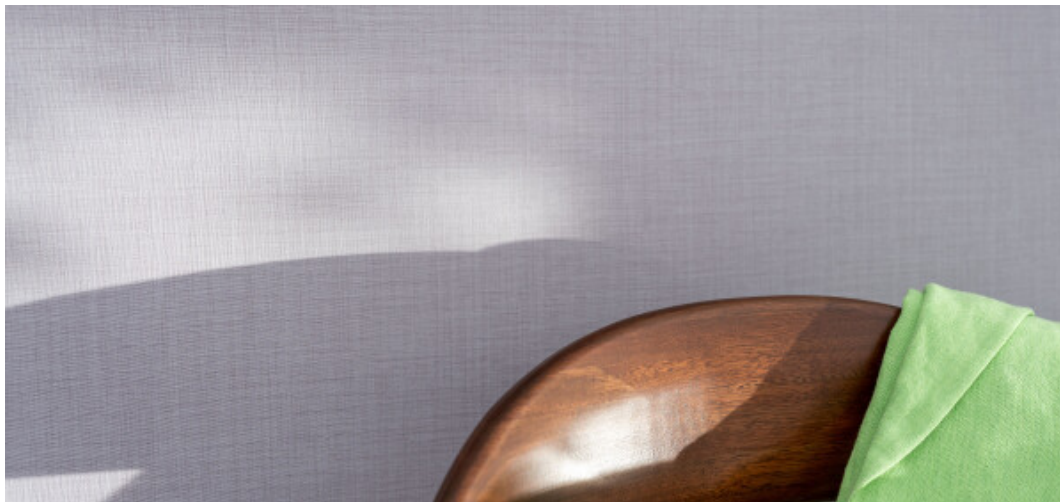

**Produkt**  
Okleina ścienna

**Opis**  
Dwutonowa, bezkierunkowa struktura splotu lnu o matowym wyglądzie

**Skład**  
Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany

**Szerokość**  
± 130 cm, ± 51 inches

**Gramatura**  
± 350 gr/m<sup>2</sup>, ± 15 oz/yd<sup>2</sup>

**Współczynnik pochłaniania dźwięku**  
ASTM C423, nrc

0.10

**ISO 354, alpha w**

0.10

**Odporność ogniowa**  
ASTM E84, Pass, A

EN 13501, B, s1 - d0

IMO 2010 FTP part 2-5, Pass

NFPA 286, Pass

**Odporność na działanie światła**

ISO 105-B02

8 (scale 1-8)

**Etykiety**



USCG -  
EU MRA  
0038



# Kilby

1113.01 - 1113.33

---

