


Kilby+Protect

1113.01 PRO - 1113.33 PRO

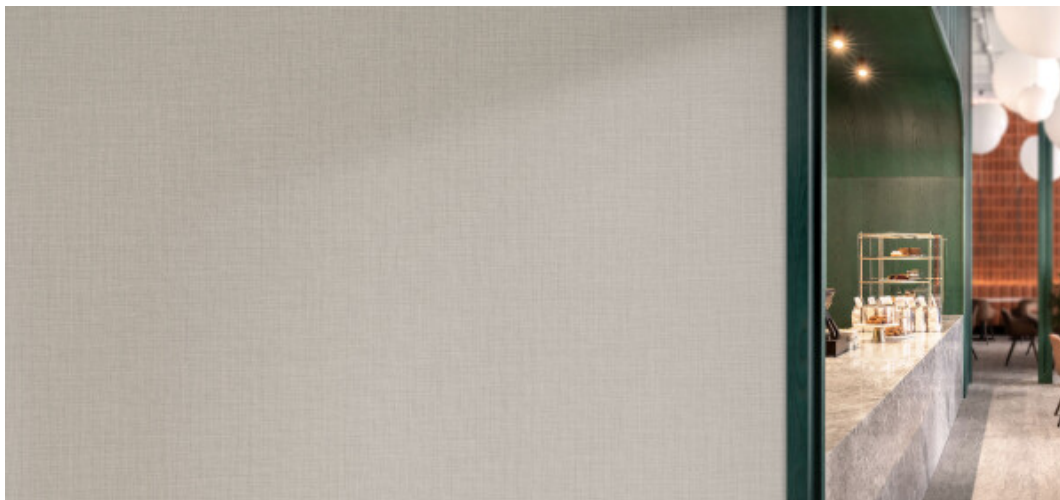

Produkt

Okleina ścienna

Opis

**Dwutonowa, bezkierunkowa struktura
splotu lnu o matowym wyglądzie + Vescom
Protect**

Skład

**Warstwa wierzchnia winylu jest
zadrukowana przy użyciu farb na bazie
wody, nośnik bawełniany**

Szerokość

± 130 cm, ± 51 inches

Gramatura

± 370 gr/m², ± 15 oz/yd¹

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0.10

ISO 354, alpha w

0.10

Odporność ogniowa

EN 13501 , B, s1 - d0

Odporność na działanie światła

ISO 105-B02

8 (scale 1-8)

Etykiety



EN 15102



Kilby+Protect

1113.01 PRO - 1113.33 PRO



PRO



PRO

PRO



PRO

PRO

PRO

